



lindab | yksinkertaistamme rakentamista



Lindab **Savunhallintajärjestelmät**

Täydelliset savunhallintakanavat savun ja lämmön poistoon



Savunhallintajärjestelmä, yhden osaston, pyöreät kanavat - E₆₀₀ 120 (v_e - h_o) S1500 single CE

Pyöreä kanava



SRSS

Tulpat



EPFSS | ESUSS

Kulmayhteet - 90°, 60°, 45°, 30° ja 15°



BUSS | BFUSS | BKUSS | BKFUSS | BKMUSS | BSUSS | BSFUSS

Vaimentimet



BSLUSS2 100 | BSLUSS2 50 | SLGPUSS2 | SLUSS2 100 | SLUSS2 50

Muuntoyhteet



RCUSS | RCFUSS | RUSS | RFUSS | RFLUSS | RCLUSS | RCFLUSS | RLUSS

Säleiköt



GRS | RGS

T-yhteet



TCPUSS | TCPUSS KORT | TCUSS | TUSS | TCPMUSS | TSTCUSS | TSTUSS

Litinyhteet



NPUSS | SNPUSS | MFSS | SMFUSS

Lähtökaulukset



PSUSS | ILRUSS | ILUSS | ILFSS

Kompensaattori



SCNPUSS

EN 12101-07

Tuotteet on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä yhden osaston savunhallintakanavissa. Kanavahalkaisijat 100 – 1000 mm.

Järjestelmä on testattu vaaka- ja pystyasennuksessa. Järjestelmä sisältää äänenvaimentimet ja säleiköt.

Kanavajärjestelmä tulee asentaa kotisivuiltamme löytyvien asennusohjeiden mukaisesti. Lindabin pyöreiden savunhallintakanavien ominaisuuksia:

- Kannakointiväli vaaka-asennuksessa max. 3 m.
- Kanavaosat on varustettu Safe-tiiviteen lisäksi lämpölaajenevalla tiivisteellä mahdollistaen helpot liitokset ilman osien teippaamista.
- Osien kiinnityspisteiden (vetoniitti tai ruuvi) lukumäärä on sama kuin vakiokanavalla
- Kompensaattorit estävät lämpölaajenemisen aiheuttamat vauriot järjestelmälle ja rakenteille. Asennetaan yli 5 m pitkiin vaaka- ja pystykanaviin. Kompensaattoreiden väli 10 m.

Savunhallintajärjestelmä, yhden osaston, suorakaidekanavat - E₆₀₀ 120 (v_e - h_o) S1500 single CE

Suorakaidekanava



LKRSS

Muunto pyöreän ja suorakaidekanavan välille



LORUSS

Kulmayhteet



LBRSS | LBRSS

Kompensaattori



LCRSS

S-mutka



LBSRSS

Päätytulppa



LEPRSS

Muuntoyhde



LDRSS

T-yhde



LTTRSS

Lähtökaulukset



LARSS | LPSRSS

EN 12101-07

Tuotteet on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi suorakaiteen muotoisissa yhden osaston savunhallintakanavissa. Suurin kanavakoko 1250 x 1000 mm

Järjestelmä on testattu vaaka- ja pystyasennuksessa. Järjestelmä sisältää säleiköt.


Kanavajärjestelmä tulee asentaa kotisivuiltamme löytyvien asennusohjeiden mukaisesti. Lindabin suorakaidesavunhallintakanavien ominaisuuksia:

- Kannakointiväli vaaka-asennuksessa max. 1,5 m.
- Kompensaattorit estävät lämpölaajenemisen aiheuttamat vauriot järjestelmälle ja rakenteille. Asennetaan yli 5 m pitkiin vaaka- ja pystykanaviin. Kompensaattoreiden väli 10 m.



Savunhallintakanavan osat on varustettu erillisellä lämpölaajenevalla tiivisteellä Safe-tiivisteiden lisäksi

Yhden osaston savunhallintakanava, testattu 600°C 120 minuuttia, 1500 Pa Pysty- ja vaaka-asennuksessa

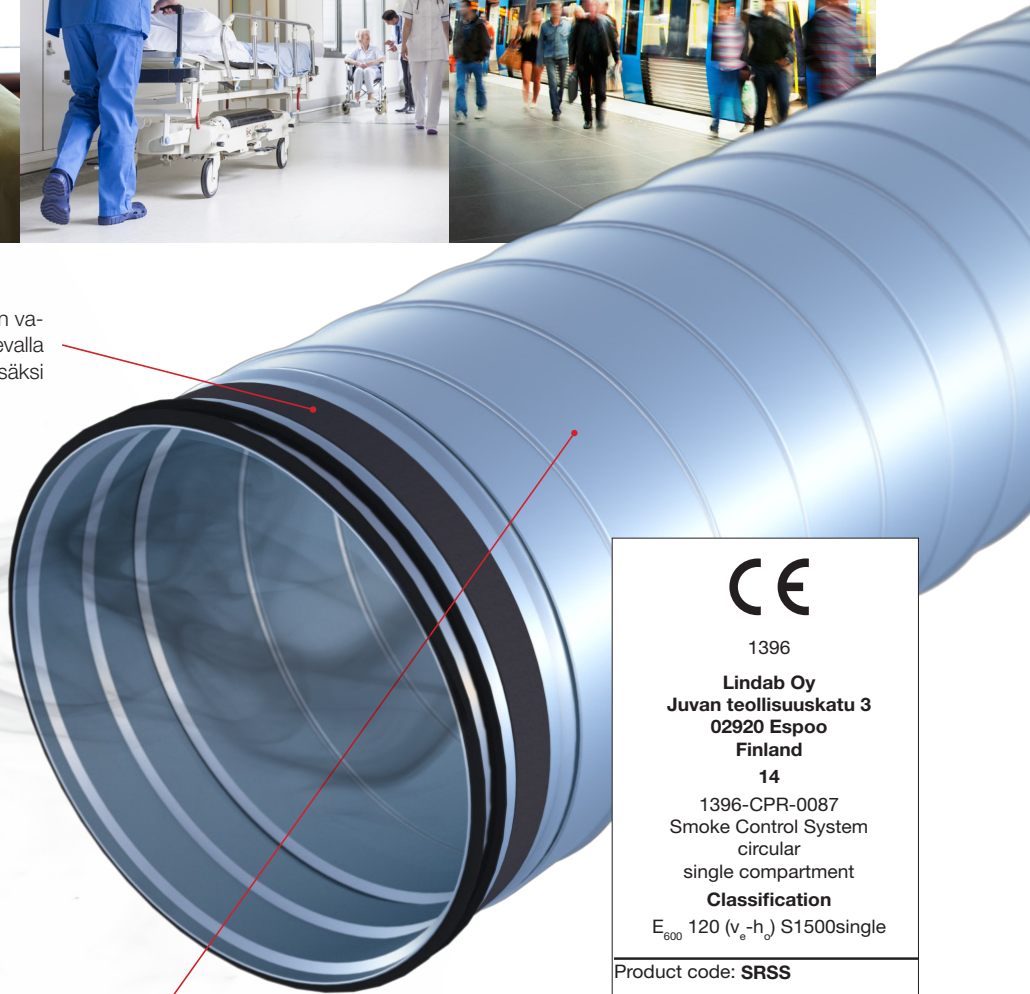

CE

1396

Lindab Oy
Juvan teollisuuskatu 3
02920 Espoo
Finland
14

1396-CPR-0087
Smoke Control System
circular
single compartment

Classification
E₆₀₀ 120 (v_e-h_e) S1500single

Product code: **SRSS**