


Kulmayhde

BUSS 90°



Mitat

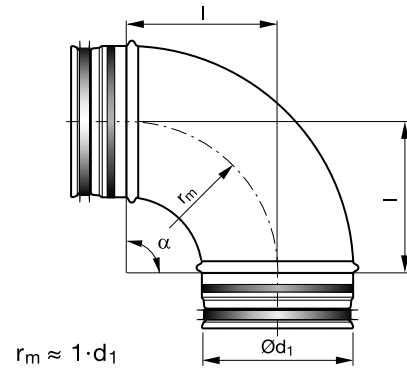


Tuotekuvaus

Syvävedetty ja hitsattu kulmayhde.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Painehäviö

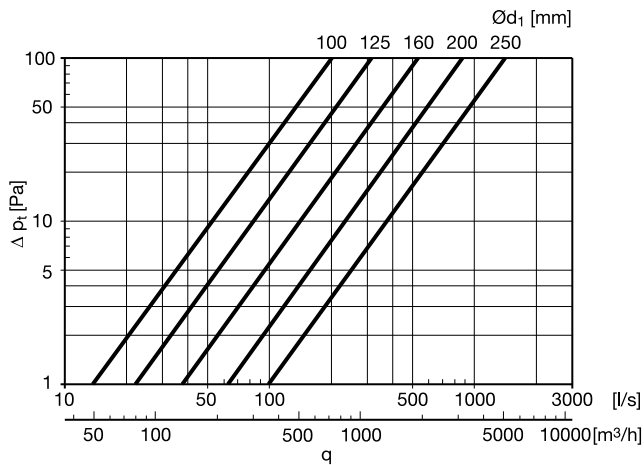

Ød _{1 nom} mm	l mm	m kg
100	100	0,31
112	120	0,39
125	125	0,48
140	140	0,54
150	150	0,58
160	160	0,66
180	180	1,02
200	200	1,12
224	225	1,33
250	242	1,77

Tilausesimerkki

Tuotetunnus	BUSS
Mitta Ød ₁	200
Kulma α	90


Tilausesimerkki: BUSS-200-90

Kulmayhde

BUSS 60°



Mitat

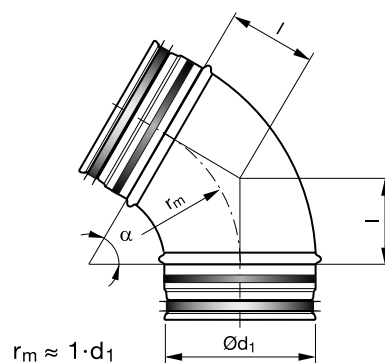


Tuotekuvaus

Syvävedetty ja hitsattu kulmayhde.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Painehäviö

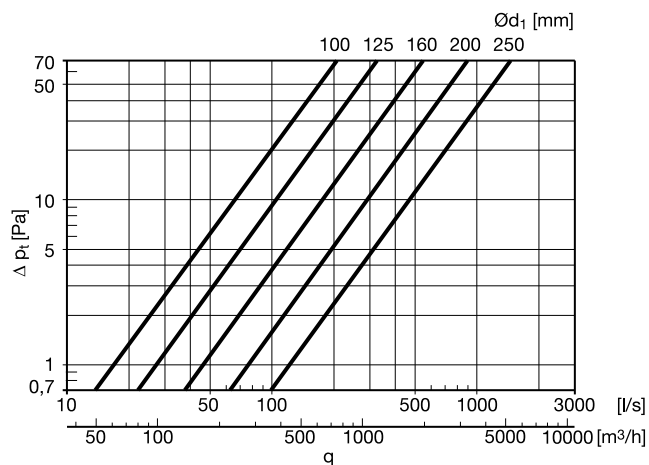


Ød _{1 nom} mm	l mm	m kg
100	58	0,33
112	69	0,37
125	72	0,33
140	78	0,51
150	87	0,50
160	92	0,56
180	104	0,79
200	115	0,82
224	130	0,95
250	144	1,12

Kulmayhde

BUSS 45°



Mitat

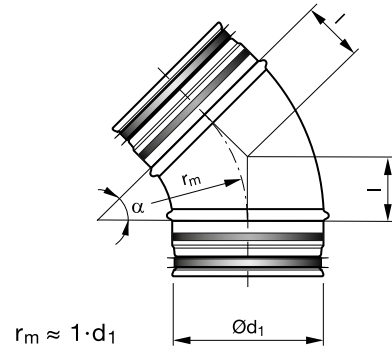


Tuotekuvaus

Syvävedetty ja hitsattu kulmayhde.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Painehäviö

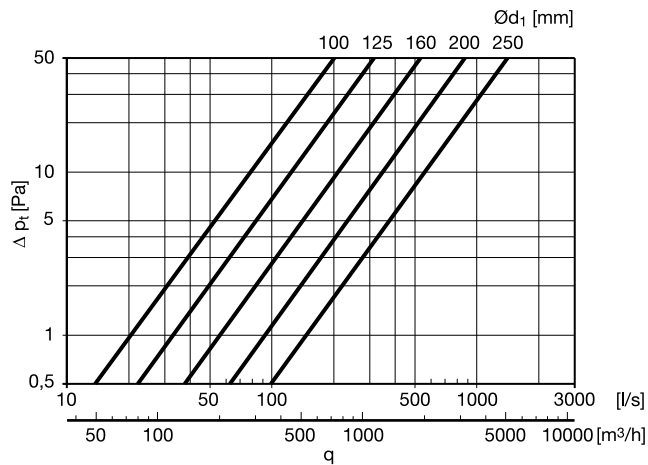


Ød ₁ nom mm	l mm	m kg
100	41	0,21
112	81	0,24
125	52	0,29
140	56	0,43
150	62	0,42
160	66	0,48
180	76	0,65
200	83	0,80
224	93	0,82
250	103	1,05

Kulmayhde

BUSS 30°



Mitat

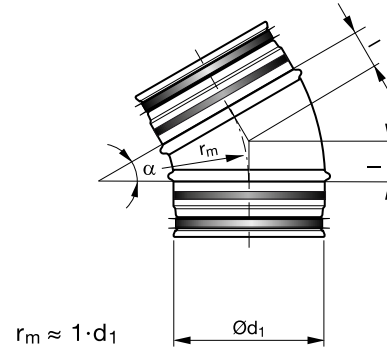


Tuotekuvaus

Syvävedetty ja hitsattu kulmayhde.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Painehäviö

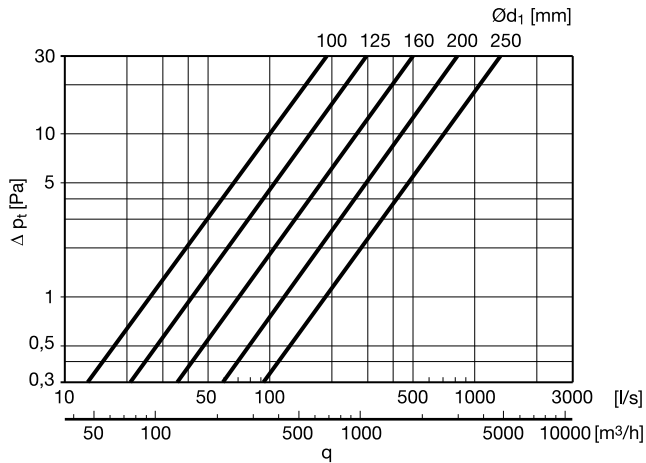


Ød ₁ nom mm	l mm	m kg
100	27	0,18
112	30	0,21
125	33	0,20
140	36	0,36
150	40	0,35
160	43	0,32
180	48	0,51
200	54	0,62
224	60	0,72
250	67	0,91

Kulmayhde

BUSS 15°



Mitat

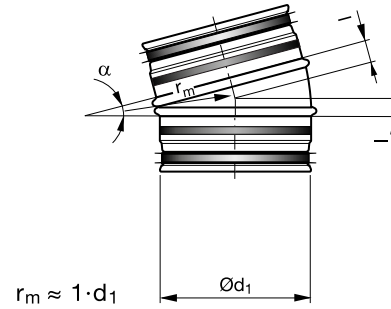

Tuotekuvaus

Syvävedetty ja hitsattu kulmayhde.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Ød _{1 nom} mm	l mm	m kg
100	13	0,15
112	25	0,29
125	16	0,18
140	18	0,29
150	20	0,27
160	21	0,24
180	24	0,37
200	26	0,35
224	30	0,56

Painehäviö

