

Kattoläpivienti

TGR



Tuotekuvaus

Tarkoitettu ulospuhallushajottimien ja ilmanottokatosten asennukseen. Saatavana erilaisilla kondenssi- ja paloeriste-vaihtoehtoilla.

Toimitetaan kahdella kiinnitysprofiililla erilaisille kattokaltevuuksille.

Kokojen 100–315 ylempi liitos sopii suoraan esim. katokseen HN.

Kokojen 400–1250 ylempi liitos toimitetaan ilman laippaa. Asennuksessa käytetään katoksen (esim. HF) mukana toimitettua vastalaippaa.

Voidaan toimittaa myös sisältäen sähkökaapeliläpiviennin.


TGR valmistetaan vakiona sinkitystä teräslevystä Z275, mutta se on saatavana myös ruostumattomasta teräslevystä 1.4301, ruostumattomasta haponkestävästä teräslevystä 1.4404, sinkkimagnesiumista ZM310 tai maalattuna.

Kanavaliitännälle varustettu LS-liitoslistalla ("Z-lista").

Mitat


TGR-OA

– Yläliitos

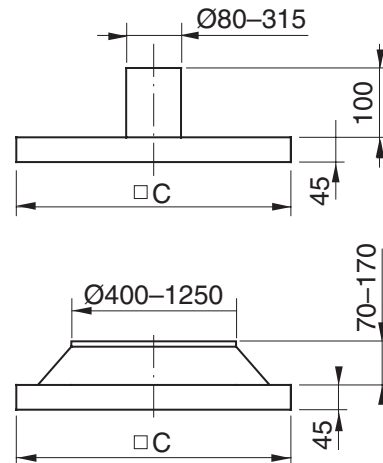


Yläliitoksen (TGR-ÖA) mitan C tulee sopia kattoläpiviennin (TGR) mittaan A.

TGR

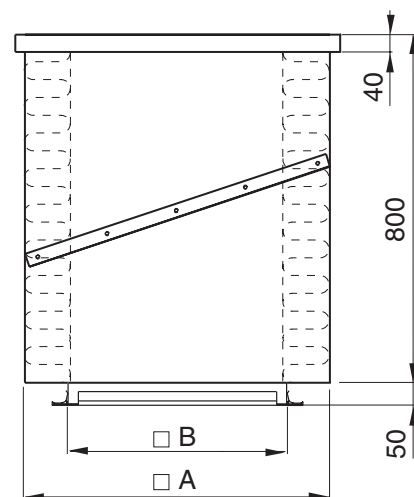

TGR-NA

– Alaliitos



Alaliitoksen (TGR-NA) mitan B tulee sopia kattoläpiviennin (TGR) mittaan B.

Oy Lindab Ab

Juvan teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
p. 020 785 1010

Kankitie 3
40320 Jyväskylä
p. 020 785 1010

Sähköposti

info.finland@lindab.com
etunimi.sukunimi@lindab.com
tilaus@lindab.com

Kattoläpivienti

TGR

Mitat

Koko	B mm			C mm	Paino kg	
	A mm	50 mm eriste	100 mm eriste		50 mm eriste	100 mm eriste
3	300	200	100	400	16,9	21,9
4	400	300	200	500	22,9	30,1
5	500	400	300	600	29,7	39,2
6	600	500	400	700	37,4	49,6
7	700	600	500	800	43,9	58,4
8	800	700	600	900	50,3	67,1
9	900	800	700	1000	59,2	78,8
10	1000	900	800	1100	65,9	87,9
11	1100	1000	900	1200	72,7	97,0
12	1200	1100	1000	1300	82,6	110,3
13	1300	1200	1100	1400	99,1	129,9
14	1400	1300	1200	1500	124,8	159,1
15	1500	1400	1300	1600	138,9	177,2
16	1600	1500	1400	1700	153,8	196,3

Asennusaukko (A + 20 mm) × (A + 20 mm)

Tilausesimerkki

	TGR	3	1	1	1
Tuotetunnus					
Koko					
Eristetyyppi					
Palosuojaus 50 mm	1				
Palosuojaus 100 mm	2				
Kondenssi 50 mm	3				
Sisäpuolinen materiaali					
Sinkitty teräslevy	1				
Sinkitty reikälevy	2				
Haponkestävä teräslevy	5				
Haponkestävä reikälevy	6				
Ilman sisäpuolista levyä (Toimii vain kondenssieristeenä)	7				
Ruostumaton teräslevy 1.4301	8				
Sinkkimagnesium ZM310	9				
Ulkopuolinen materiaali					
Sinkitty teräslevy	1				
Haponkestävä teräslevy 1.4404	3				
Ruostumaton teräslevy 1.4301	4				
Sinkkimagnesium ZM310	5				

Lisävarusteet

Yläliitos	TGR-OA	3	125	1
Tuotetunnus				
Koko				
Kuvun koko				
Materiaali				
Sinkitty teräslevy	1			
Haponkestävä teräs 1.4404	3			
Ruostumaton teräs 1.4301	4			
Sinkkimagnesium ZM310	5			

Alempi liitos	TGR-NA	3	125	1	50
Tuotetunnus					
Koko					
Liitos koko					
Materiaali					
Sinkitty teräslevy	1				
Haponkestävä teräs 1.4404	3				
Ruostumaton teräs 1.4301	4				
Sinkkimagnesium ZM310	5				
eristevahvuus					

Yläliitos vain ulospuhallushajottajalle VHL

	TGR-VHL	-	3	-	125	-	1
Tuotetunnus							
Koko							
Kuvun koko							
Materiaali							
Sinkitty teräslevy	1						
Haponkestävä teräs 1.4404	3						
Ruostumaton teräs 1.4301	4						
Sinkkimagnesium ZM310	5						

Yläliitos vain ulospuhallushajottajalle LHR

	TGR-LHR	-	5	-	400	-	400	-	1
Tuotetunnus									
Koko									
A mm									
B mm									
Materiaali									
Sinkitty teräslevy	1								
Haponkestävä teräs 1.4404	3								
Ruostumaton teräs 1.4301	4								
Sinkkimagnesium ZM310	5								

Oy Lindab Ab

Juuan teollisuuskatu 3

02920 ESPOO

p. 020 785 1010

Kankitie 3

40320 Jyväskylä

p. 020 785 1010

Sähköposti

info.finland@lindab.com

etunimi.sukunimi@lindab.com

tilaus@lindab.com

