


Liitäntälaatikko

H

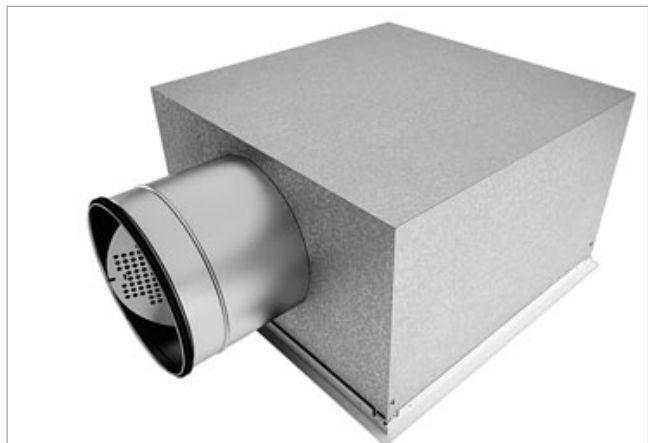

Tuotekuvaus

Liitäntälaatikko H liitetään sivulta ja on tarkoitettu Versio -laitesarjan tulo- ja poistoilmalle.

Liitäntälaatikko voidaan toimittaa säätöpellillä sekä mitausyhteellä. Säätöpeltiä käytetään liitäntälaatikon etusivulta asteikolla varustetun kahvan avulla, jonka voi lukita. Ilmavirran määritykseen tarvittavat K-kertoimet on painettu säätöpellin kahvaan. Liitäntälaatikko on matalarakenteinen ja äänieristetty sisäpuolelta kuiduttomalla materiaalilla. Kokoonpanossa, jossa on yhdennetty kattoratkaisu, liitäntälaatikko varustetaan kehyksellä ja/tai etulevyllä katon tyy-
pistä riippuen.

Lisätiedot kohdassa kattolaitesarja Versio.

- Voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle.
- Ei vaikuta mitaustarkkuuteen, vaikka kanava on suoraan.
- Irrotettava säätöpelti ja jakolevy kanavaan pääsyä varten.
- Samaa liitäntälaatikkoa käytetään kaikille etulevyille ja kattojärjestelmille.


Huolto

Säätöpelti voidaan irrottaa sisäosien ja liitoskanavan puhdistusta varten.

Tilauskoodi

Lisätietoja "Versio Kattojärjestelmät" -asennusohjeesta.

Mitat

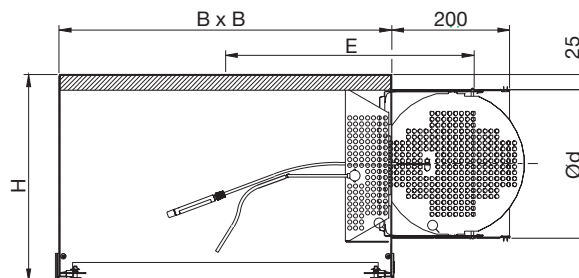

Koko	Ød mm	B mm	E mm	H mm
125	125	380	350	215
160	160	380	350	250
200	200	460	390	290
250	250	560	420	340
315	315	560	420	405

Säätö ja asennus

Katso lisätietoja asennus- ja säätöohjeesta Versio-H.

Materiaali ja pintakäsittely

Liitäntälaatikko, jakolevy ja säätöpelti on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Äänieristys palamatonta materiaalia.