

Säätö- ja sulkupelti moottorihyllyllä

DTHU



Kuvaus

Säätö- ja sulkupelti, jossa on esiasennettu moottorihylly

Laite koostuu DTU-pelistä, jossa on esiasennettu moottorihylly. Se on suunniteltu siten, että moottori voidaan lisätä paikan päällä.

Laitteessa ei ole väännintä ja sen akseli on pidennetty, joten VREDF-jatkovartta ei tarvita.

Tälle tuotteelle on erilliset asennus-, mittaus-, tasapainotus- ja huolto-ohjeet.

Ø 80–315 täyttää suljettuna paineluokan C vaatimukset.
Ø 355–630 täyttää suljettuna paineluokan B vaatimukset.
Ø 710–1000 täyttää suljettuna paineluokan A vaatimukset.

Moottorointi

Moottoria valittaessa on tärkeää, että sen vääntömomentti riittää pellin avaamiseen ja sulkemiseen, katso taulukosta tarvittava vähimmäisvääntömomentti (M Nm).

Ø 80–630: moottorihyllyssä on sopivat kiinnitysreiät Belimon LM-, NM-, SM-, NF- ja AF-moottoreille.

Ø 710–1000 moottorihylly on valmistettu Belimon GM-moottoreille. Koot Ø 900 ja 1000 on varustettu kahdella moottorihyllyllä, koska ne tarvitsevat kaksi moottoria riittävän vääntömomentin tuottamiseksi.
Koossa Ø 710 ja 800 voidaan käyttää myös Belimon EF-moottoria.


Myös pellit DRU ja DSU voidaan tilata esiasennetuilla moottorihyllyillä.

Tilausesimerkki


Tuote	DTHU	200
Mitat Ød ₁		

Mitat


Ø 80–450

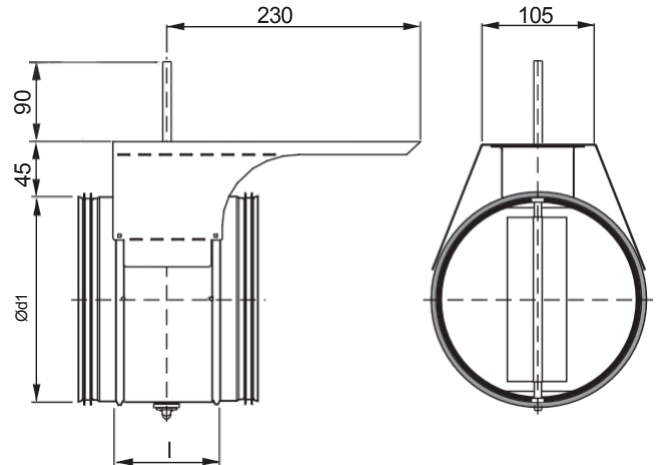

Ø 500–630

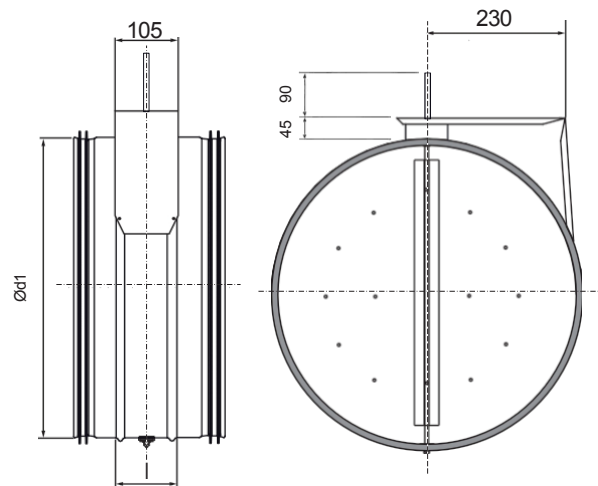

Ø 710–1000

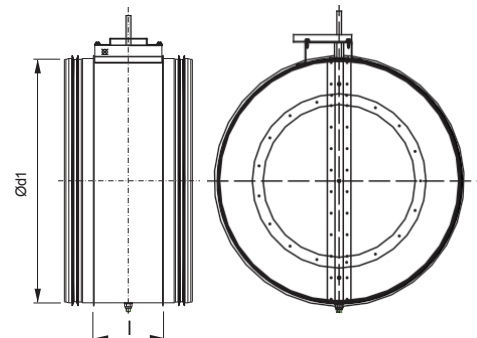

Säätö- ja sulkupelti moottorihyllyllä

DTHU

Mitat

Ød ₁ nom	l [mm]	M Nm	m [kg]	Tiivistysluokka suljetun pellin ohi	Akselin mitat [mm]
80	100	2,0	0,67	4	8 x 8
100	100	2,0	0,75	4	8 x 8
112	100	2,0	0,85	4	8 x 8
125	100	2,0	0,90	4	8 x 8
140	100	2,0	0,97	4	8 x 8
150	100	2,0	1,0	4	8 x 8
160	100	2,0	1,11	4	8 x 8
180	100	2,0	1,19	4	8 x 8
200	100	2,0	1,41	4	8 x 8
224	100	3,0	1,64	4	8 x 8
250	100	3,0	1,89	4	8 x 8
280	100	4,0	2,14	4	8 x 8
300	100	4,0	2,33	4	8 x 8
315	100	4,0	2,51	4	8 x 8
355	100	8,0	2,81	4	8 x 8
400	100	8,0	4,02	4	8 x 8
450	100	10	5,21	4	8 x 8
500	115	10	6,44	4	8 x 8
560	115	15	7,84	4	8 x 8
600	115	15	8,48	4	8 x 8
630	115	15	9,17	4	8 x 8
710	230	30	18,5	4	21 x 21
800	230	30	20,7	4	21 x 21
900	230	60	25,4	4	21 x 21
1000	230	60	32,6	4	21 x 21

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät [LindQST](#)-sivustolta.

