

Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV



Tuotekuvaus

TAV-venttiili soveltuu tulo- ja poistoilmalle. Venttiili on suunniteltu erityisesti painovoimaiselle ilmanvaihdolle. Sitä voidaan käyttää myös raitisilmaventtiilinä. Venttiilissä on ruuvikiinnitys kanavaan.

Materiaali ja pintakäsittely


Materiaali

Jauhemaalattu galvanoitu teräslevy.

Värit

Valkoinen RAL 9003, kiiltoarvo 30, koot 100-200. RAL 9010 koot 80 sekä 250 ja 315.

Mitat




Ød nom	ØD mm	m kg
80	100	0,12
100	120	0,19
125	150	0,26
160	190	0,39
200	230	0,53
250	270	0,70
315	330	0,90

Tekniset tiedot

Ilmavirta, q [l/s] ja [m³/h] sekä kokonaispainehäviö, Δp_t [Pa], eri säätöasenoilla, a [mm], esitetään käyrästäissä.

Vähennä käyrästä arvosta 4 dB saadaksesi 10 m² Sabinea vastaava äänenpainetaso L_{pa}.

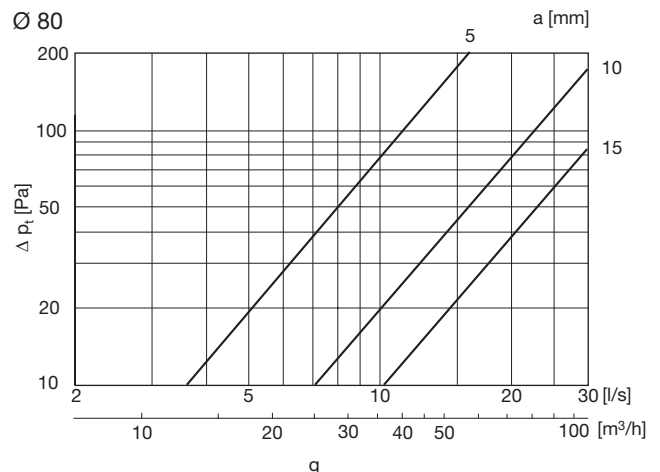

Tilausesimerkki

Tuotetunnus	TAV	160	9003
Mitta Ød ₁			
Väri			

Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV

