

Muuntoyhde

RCUSS




Tuotekuvaus

Syvävedetty keskeismuuntoyhde. Virtausteknisesti optimoitu muotoilu takaa matalan painehäviön. Ød sopii kanavan sisään.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Mitat

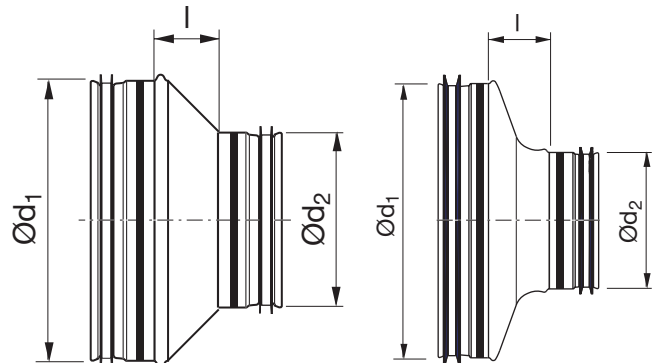

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Ød ₁ nom	Ød ₂ nom	l [mm]	Tyyppi	m kg
100	63	30		0,17
100	80	26		0,18
125	63	38		0,2
125	80	36		0,16
125	100	27	1	0,21
160	80	55		0,31
160	100	46	2	0,17
160	125	35	2	0,22
160	150	22	1	0,26
200	100	46	2	0,22
200	125	55	2	0,35
200	150	37	1	0,37
200	160	39	2	0,33
250	125	70	1	0,64
250	150	62	1	0,60
250	160	60	2	0,51
250	180	47	1	0,59
315	160	91	1	0,86
315	200	74	1	0,79
315	250	50	1	0,65
400	200	118	1	1,37
400	250	94	1	1,32
400	315	54	1	1,17
500 *	250	128	1	2,16
500	315	95	1	1,85
500	400	68	1	1,82
630 *	315	160	1	3,37
630 *	400	118	1	3,17
630 *	500	68	1	2,89

* Pyöristetyllä liitoksella

Tilausesimerkki



	RCUSS	315	250
Tuotetunnus			
Mitta Ød ₁			
Mitta Ød ₂			

Muuntoyhde



RCUSS

Tekniset tiedot

1 dimensiojako

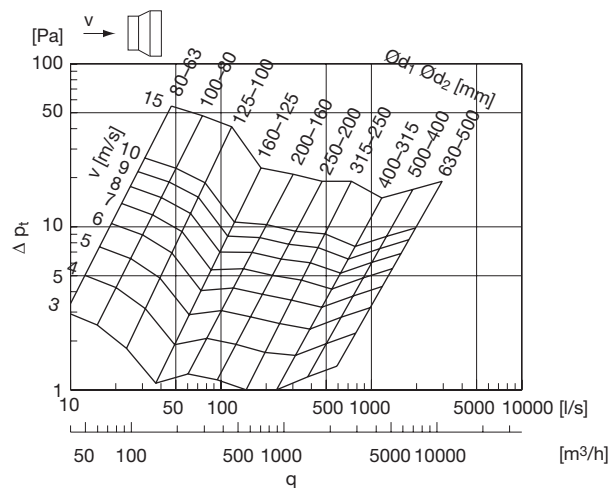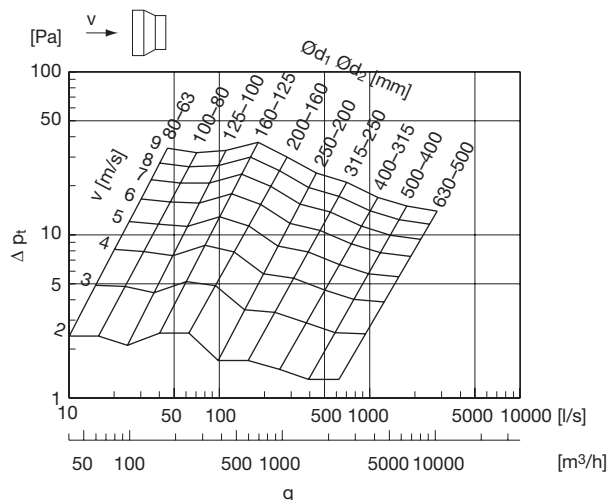

2 dimensiojaot

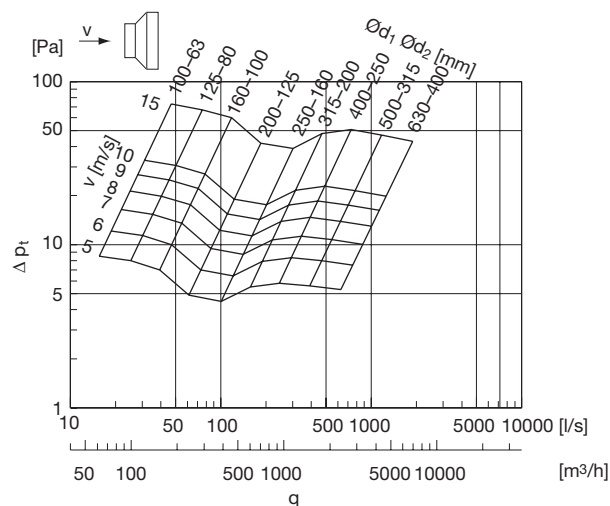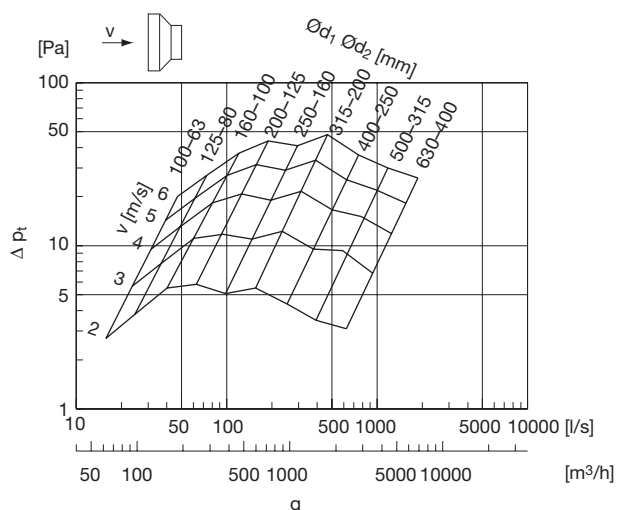

3 dimensiojaot

