

Säätö- ja sulkupelti moottorihyllyllä

DTH1U



Kuvaus

Säätö- ja sulkupelti, jossa on esiasennettu moottorihylly

Laite koostuu DTU-pelistä, jossa on esiasennettu moottorihylly. Se on suunniteltu siten, että moottori voidaan lisätä paikan päällä.


Tälle tuotteelle on erilliset asennus-, mittaus-, tasapainotus- ja huolto-ohjeet.

Ø 80–315 täyttää suljettuna paineluokan C vaatimukset.
Ø 400–500 täyttää suljettuna paineluokan B vaatimukset.

Moottorointi

Moottoria valittaessa on tärkeää, että sen vääntömomentti riittää pellin avaamiseen ja sulkemiseen, katso taulukosta tarvittava vähimmäisvääntömomentti (M Nm).

Mitat

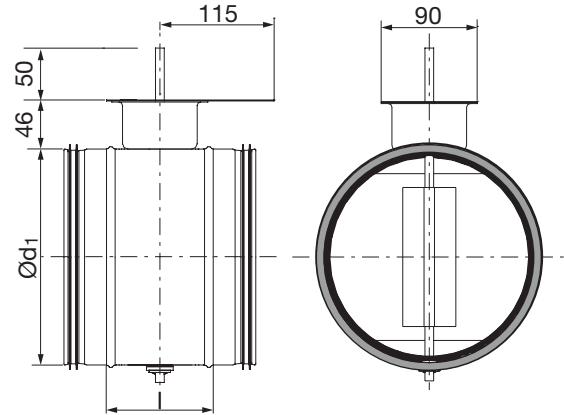

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät [LindQST](#)-sivustolta.

Ød ₁ nom	l [mm]	M Nm	m [kg]	Tiiviysluokka suljetun pellin ohi	Akselin mitat mm
80	100	2,0	0,70	4	8 x 8
100	100	2,0	0,75	4	8 x 8
125	100	2,0	0,90	4	8 x 8
160	100	2,0	1,10	4	8 x 8
180	100	2,0	1,20	4	8 x 8
200	100	2,0	1,40	4	8 x 8
250	100	3,0	1,90	4	8 x 8
315	100	4,0	2,50	4	8 x 8
400	100	8,0	4,00	4	8 x 8
500	115	10	6,50	4	8 x 8

Tilausesimerkki

Tuote DTH1U 200
Mitat Ød₁

