


Kammio & Laatikko

LKRC / LKRB



Mitat

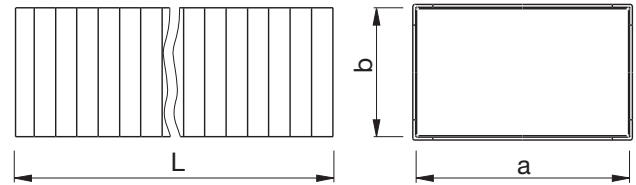

Tuotekuvaus

Suorakulmainen kammio tai laatikko jossa on poimutetulla pellillä ja sisäpuolisilla tukitangoilla vahvistettu rakenne. Sisäpuoliset tukitangot tulevat koon ollessa suurempi kuin 500x1000 mm tai aina leveyden ylittäessä 1200 mm. Vahvistetun rakenteen ansiosta asennus on helppoa, osan säilyttäessä muotonsa. Tulpattu pääty vakiona 20 mm nimellispituudesta sisään-päin.

Kammio LKRC

Yhdeltä sivulta auki oleva kammio. Vakiona ilman liitoslistaa.

Laatikko LKRB

Umpinainen laatikko.

Materiaali

Vakiona galvanoitu teräs 0,5...0,9 mm. Saatavilla myös galvanoitu teräs 1,25 mm, sinkkimagnesium (ZM310), ruostumaton teräs (1.4301), sekä haponkestävä teräs (1.4404).

Tilausesimerkki

LKRC 500 x 300 1500 galv 0,7

Tuotetunnus	
Mitat a x b [mm]	
Pituus L [mm]	
Materiaali & ainevahvuus	