

Ulospuhallushajottaja

HN



Tuotekuvaus

Ulospuhallushajotin, joka sopii niin normaaliin- kuin teollisuusilmanvaihtoon. Poistoilman puhallus tapahtuu ylös, jolloin vältetään ilman epäpuhtauksilta hajottimen läheisyydessä sekä katon likaantumiselta. Puhallus on niin tehokas, että ilmanotto voi tapahtua hajottimen välittömässä läheisyydessä.

Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä. Voidaan toimittaa myös materiaaleista, kuten ruostumaton teräs 1.4301 ja happokestä teräs 1.4404. Tilauksesta myös maalattuna. Tuote on varustettu verkolla, lumen- ja sadevedenkerääjällä ja poisto-letkulla, jonka lämpötilansieto on -45-+65°C.


Laite on varustettu muhviitoksella, joka sopii ilmastointikanavan päälle. Tilauksesta myös muilla liitännävaihtoehdoilla.

Erikoistilauksesta varustettuna kolmella ankkurointikorvakkeella. Ankkurointikorvakkeet vakiona koossa Ø400.

Tilausesimerkki

Tuotetunnus **HN**
Koko Ød **315**

Mitat

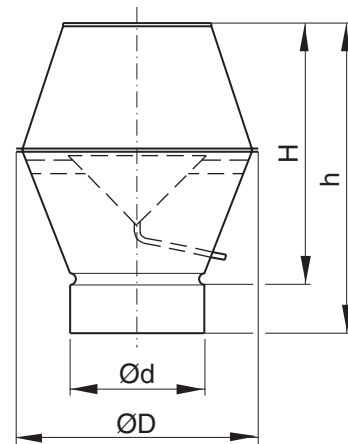

					Kattoläpivienti	
					TGR	
					50 mm	100 mm
Ød nom	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	m [kg]	Koko	
80	130	160	310	0,66	3	3
100	180	220	360	0,96	3	3
125	225	240	380	1,26	3	4
160	280	340	475	1,95	3	4
200	345	420	555	2,92	3	4
250	430	505	640	4,31	4	5
315	550	620	755	6,75	5	6
400	685	846	981	9,57	5	6

Tekniset tiedot

