

Puhdistusluukku

ETTL



Tuotekuvaus

Paloeristetty jälkiasennettava puhdistusluukku kantikkaille kanaville. Materiaalina sinkitty pelti, saatavilla myös haponkestävä teräs.

Eristevahvuus E

50mm = EI15

60mm = EI30

80mm = EI45, EI60

100mm = EI90

120mm = EI120




Käytettävä paloeriste täyttää standardin EN1366-1 mukaisen testausmenetelmien vaatimukset ja ovat VTT:n sertifioimia. Paloeristevahvuudet standardin EN-13501-1 mukaisesti. Käytettävä paloeriste täyttää standardin EN1366-1 mukaisten testausmenetelmien vaatimukset ja on VTT:n sertifioima.

Merkintä

	ETTL	L1 x H1	E
Tuotetunnus			
Koko ø mm			
Eristevahvuus			

Mitat

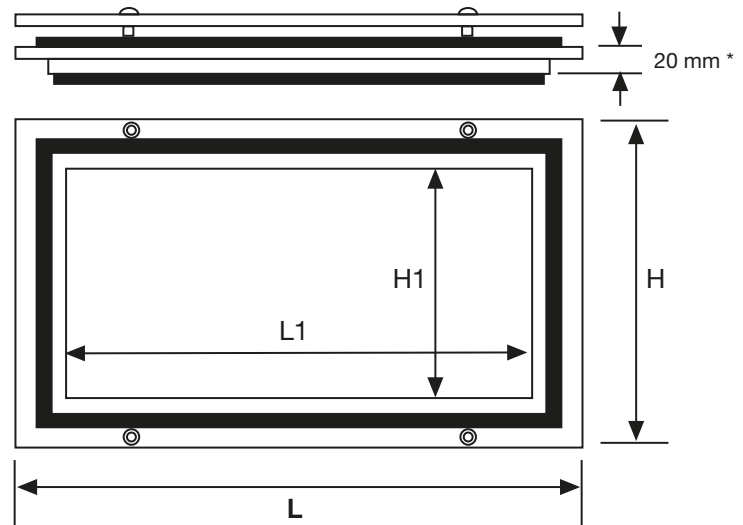

L	L1	H	H1	Paino kg **
480	400	280	200	1,8
680	600	580	500	3,2

Nuohousaukon koot (mm)

Kanavan korkeus (mm)	Nuohousaukon koko
250 - 500	400 x 200
> 500	600 x 500

** Tuotteen paino ilman eristeen osuutta