


Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV



Mitat

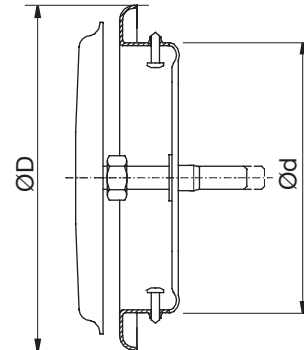

Tuotekuvaus

TAV-venttiili soveltuu tulo- ja poistoilmalle. Venttiili on suunniteltu erityisesti painovoimaiselle ilmanvaihdolle. Sitä voidaan käyttää myös raitisilmaventtiilinä. Venttiilissä on ruuvikiinnitys kanavaan.

Materiaali ja pintakäsittely

Materiaali

Jauhemaalattu galvanoitu teräslevy.

Värit

Valkoinen RAL 9003, kiiltoarvo 30.

Ød nom	Ød [mm]	ØD [mm]	m [kg]
100	98	120	0,19
125	123	150	0,26
160	156	190	0,39
200	196	230	0,53

Tilausesimerkki

	TAV	160	9003
Tuotetunnus			
Mitta Ød ₁			
Väri			

Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV

Tekniset tiedot

Ilmavirta, q [l/s] ja [m³/h] sekä kokonaispainehäviö, Δp_t [Pa], eri säätöasenoilla, a [mm], esitetään käyrästöissä.

Vähennä käyräston arvosta 4 dB saadaksesi 10 m² Sabinea vastaava äänenpainetaso L_{pa}.

