

Ilmastointikatos

VHL



Tuotekuvaus


VHL ulospuhallushajotin/ilmanottokatos pyöreään kanavaan.

Laite valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä. Maa-
laus saatavissa tilauksesta.

VHL voidaan asentaa kanavamittoihin $\varnothing d$ tai $\varnothing D$.

Käytettäessä kattoläpivientä, TGR-liitos tehdään liitoskap-
paleen TGR-VHL:n avulla


Mitat

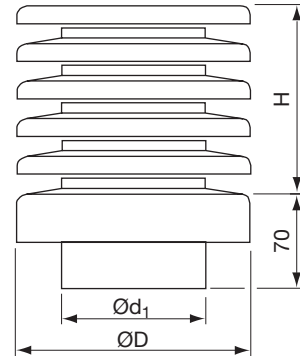


Ød nom	ØD [mm]	H [mm]	Vapaa pinta- ala m ²	m kg	Sis- ään- to *m ³ /h	Kattoläpivi- enti TGR	
						50 [mm]	100 [mm]
						Koko	
100	224	110	0,019	1,40	175	3	3
125	250	145	0,033	1,90	270	3	4
160	280	180	0,055	2,30	430	3	4
200	315	250	0,100	3,40	690	3	4
250	400	250	0,125	5,20	1000	4	5
315	450	290	0,182	8,70	1600	5	6
400	560	370	0,306	13,4	2600	5	6
500	630	410	0,441	15,2	3900	6	7

* Suositeltu maksimi-ilmamäärä ilmansisäänottoon.

Vaihtoehtoinen 1

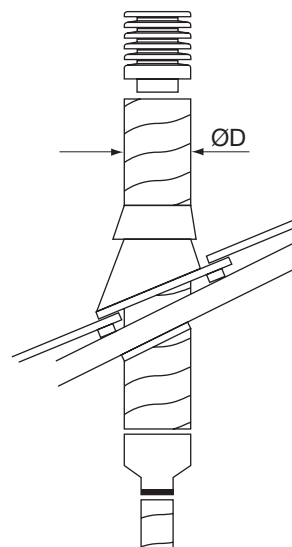

Vaihtoehtoinen 2

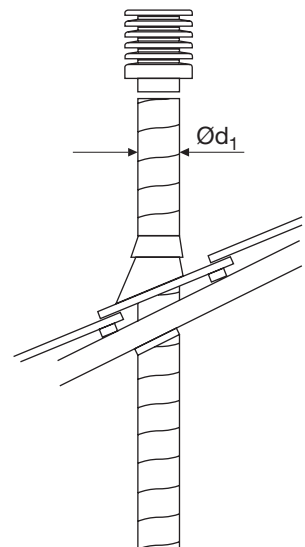

Tilausesimerkki

	VHL	125	250	S
Tuotetunnus				
Mitta Ød				
Mitta ØD				
Väri, jos valittu				

Ilmastointikatos

VHL

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot saat [LindQST](#) -mitoitusohjelmasta.