



Lindab **Lumisäleikkö | LUMIS**
Tehokas labyrinttirakenne pohjoisen oloihin

Lindab Lumisäleiköt

Lumisäleiköt ovat tarkoitettu ilman sisäänottoaukkojen suojaksi estämään lumen ja veden pääsyn rakennukseen. Tehokkaan ilmansaannin vaikeissakin sääolosuhteissa takaa säleikköjen labyrinttimainen rakenne, joka erottaa lumen ja veden tehokkaasti ilmavirrasta.

Säleikköjen mitoitus: otsapintanopeus maks. 0,6 m/s sekä maks. nopeus ulkoseinäaukossa 2,0 m/s. Säleikköjen kohdekohtainen mitoitus: ota yhteys Lindabin myyntiin tai myyntipalveluun.

Otsapintanopeudella 0,6 m/s vedenerotuskyky on yli 99 % ja painehäviö max. 30 Pa. Vedenerotuskyky on mitattu VTT:llä standardin EN 13030:n mukaisesti.

Lumisäleikköjen perusmateriaali on Rautaruukin värivalmis muovipinnoitettu teräslevy Pural, paksuus 0,5 mm. Väri vaihtoehdot RR-värikoodeilla.

Mallit

Ulkoneva



Upotettava



Kattoasennus



Värit

Vakiovärit

Väri vaihtoehdot RR-värikoodeilla.

RR 20	RR 30	RR 24	RR 36
RR 21	RR 31	RR 750	RR 37
RR 22	RR 32	RR 29	RR 11
RR 23	RR 33	RR 35	RR 34

Erikoisvärit- ja materiaalit

Lisäksi erikoismateriaalit:
kupari, alumiini sekä sinkitty teräs.

Erikoisvärit:
RAL-värit erikoistilauksesta.

Painoteknisistä syistä tarkka väri-
määrittäminen saadaan vain näytepalasta.

Ulkoneva

Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu myös säleikön sivuilta. Katto-osa on kalteva ulospäin. Pohjaosa on allasmainen, jossa on vedenpoistoaukko.

Lumisäleikkö mitoitetaan vähintään 500 mm korkeammaksi ja leveämmäksi kuin seinässä oleva sisäänottoaukko.

VTT:n testausselostus RTE 3266/00.

Vakiomitat: Korkeus 50 mm jaolla. Leveys 120 mm jaolla. Syvyys min. 380 mm ja suuremmat 120 mm jaolla.

Lumisäleikkö	Ulkoneva - 3000 x 1500 x 380 - RR20			
Malli				
Leveys				
Korkeus				
Syvyys				
Väri				




Upotettava

Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu ainoastaan säleikön etupinnasta. Vedenpoisto on järjestetty säleikköosalta säleikön etupuolella. Lisäksi suositellaan vedenpoistoa ilmanottokammioon.

VTT:n testauselostus RTE 4432/03.

Vakiomitat: Korkeus 50 mm jaolla. Leveys 120 mm jaolla. Syvyys noin 70 mm.

Lumisäleikkö	Upotettava	- 3000 x	1500 x	70 - RR20
Malli				
Leveys				
Korkeus				
Syvyys				
Väri				

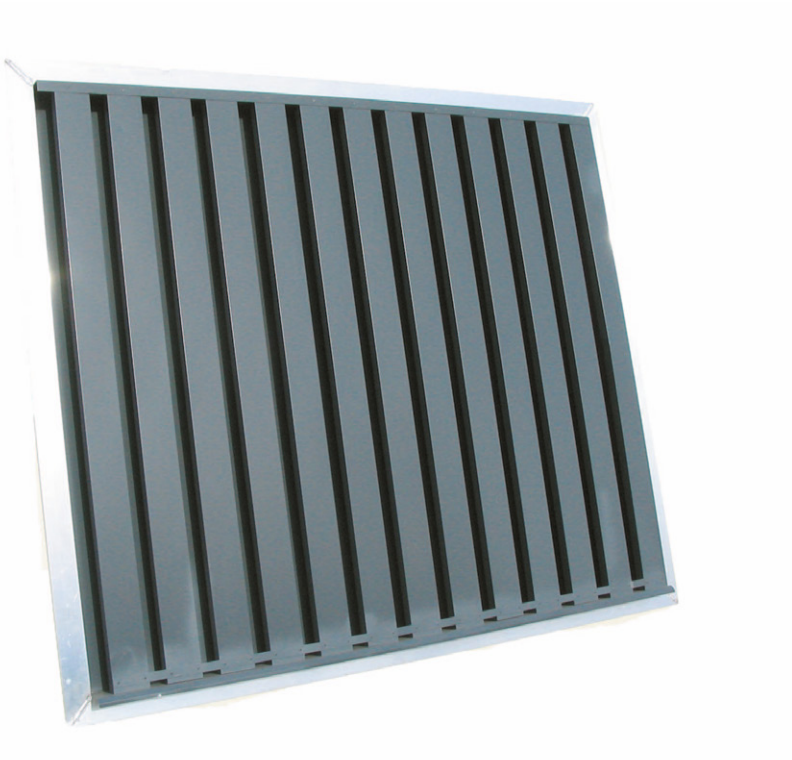

Kattoasennus

Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu säleikön neljältä sivulta. Vedenpoisto on järjestetty säleikön ulkopuolelle. Säleikkö voidaan rakentaa tornimaiseksi tai konttimaiseksi riippuen ilmanottoaukkojen koosta ja määrästä.

Säleikkö saadaan myös palvelemaan arkkitehtonisia ratkaisuja.

Mitat tapauskohtaisesti räätälöityinä.

Lumisäleikkö	Katto	-	3000 x	1500 x	380 - RR20
Malli					
Leveys					
Korkeus					
Syvyys					
Väri					





Useimmat meistä viettävät suurimman osan ajasta sisätiloissa. Laadukas sisäilma on ratkaiseva tekijä, kuinka viihdymme, kuinka tuottavia olemme ja kuinka pysymme terveinä.

Siksi me Lindabilla olemme ottaneet tärkeimmäksi tavoitteeksi panostaa sisäilmaan, joka lisää ihmisten hyvinvointia. Päästäksemme tavoitteeseen kehitämme energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja ja kestäviä rakennustuotteita kierrätettävistä materiaaleista. Tarjoamamme tuotteet ja ratkaisut ovat kestäviä sekä ihmisille että ympäristölle.

[Lindab](#) | Laadukasta sisäilmaa

Oy Lindab Ab

Juvan teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
p. 020 785 1010

Kankitie 3
40320 Jyväskylä
p. 020 785 1010

Sähköposti

info.finland@lindab.com
etunimi.sukunimi@lindab.com
tilaus@lindab.com

