


Kanava

LKR



Mitat

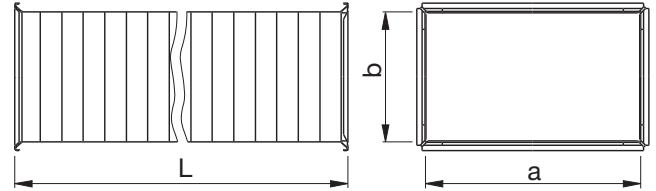

Tuotekuvaus

Suorakulmainen kanava jossa on poimutetulla pellillä ja sisäpuolisilla tukitangoilla vahvistettu rakenne. Sisäpuoliset tukitangot tulevat koon ollessa suurempi kuin 500x1000 mm tai aina leveyden ylittäessä 1200 mm. Vahvistetun rakenteen ansiosta kanavan asennus on helppoa, kanavan säilyttäessä muotonsa. Seinämien vahvistaminen vähentävät myös äänenmuodostusriskiä.

Kanava toimitetaan vakion LS-liitoslistoilla molemmissa päissä.

Liitoslistavaihtoehtoina ovat:

- Vakio: LS ("IT-lista")
- Vaihtoehtona kulmista pultattava RJFP 20 ("EURO-lista"). RJFP-lista saatavilla pyynnöstä myös 30 mm ja 40 mm profiililla.
- Pynnöstä myös päädyt tulpattuina.
- Kanavan vakiopituus L = 1500 mm.
- Erikoispituudet pyynnöstä.

Materiaali

Vakiona galvanoitu teräs 0,7...0,9 mm.

Saatavilla myös galvanoitu teräs 1,25 mm, sinkkimagnesium (ZM310), ruostumaton teräs (1.4301), sekä haponkestävä teräs (1.4404).

Tilausesimerkki

LKR 500 x 300 1500 galv 0,7 LS1-LS1

Tuotetunnus	
Mitat a x b [mm]	
Pituus L [mm]	
Materiaali & ainevahvuus	
Liitostapa	