

Ulospuhallushajottaja


VHP




Tuotekuvaus

VHP on suunniteltu sopimaan erilaisiin kattotyyleihin sekä tulo- että poistoilmalle. Normaalityönnös galvanoidusta teräksestä, mutta voidaan toimittaa myös maalattuna. Voidaan asentaa halutun ulkonäön saavuttamiseksi kanavaan, jonka läpimitta vastaa ØD-mittaa (ks. asennustapa 1). Suojus voidaan asentaa myös suoraan Ød₁-läpimittaiseen kanavaan (ks. asennustapa 2) tai TGR-kattoläpivientiä apuna käyttäen.


Mitat

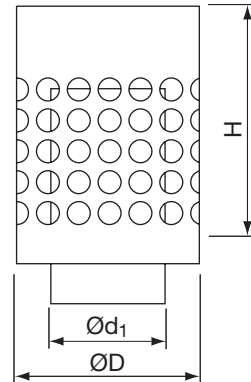

Ød ₁ nom	ØD mm	H mm	Vapaa pinta-ala m ²	m kg	*m ³ /h Sis- äännotto
100	160	190	0,029	1,20	175
125	200	190	0,037	1,50	270
160	250	190	0,047	2,00	430
200	315	315	0,092	3,80	690
250	400	315	0,117	5,20	1000
315	500	315	0,141	7,00	1600
400	630	470	0,275	14,0	2600
500	710	600	0,386	20,0	4200
630	800	725	0,583	30,0	5700
800	1250	725	0,905	52,0	10500

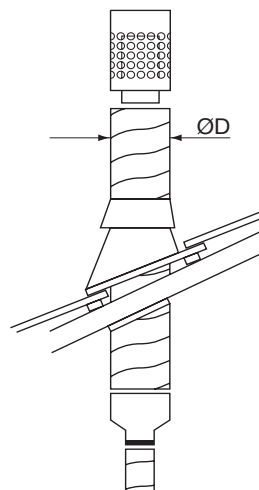

Montage auf
isoliertem Rohr



Montage auf
SR Rohr

Tilausesimerkki


	VHP	125	250	S
Tuotetunnus				
Koko Ød ₁				
Koko ØD				

Ulospuhallushajottaja

VHP

Tekniset tiedot

Raitisilma

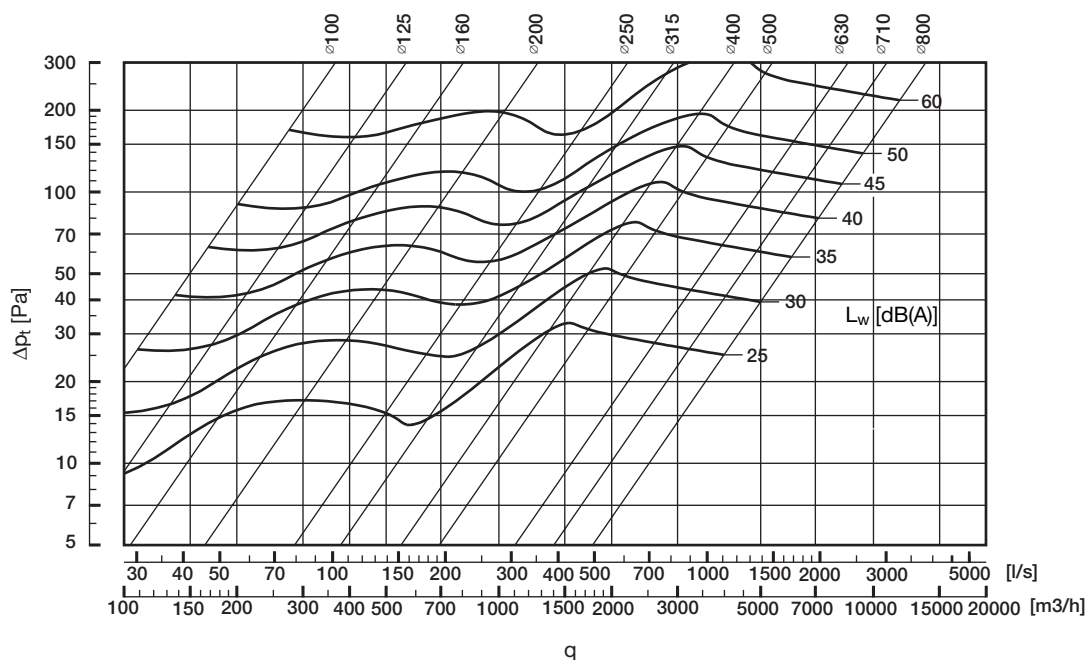

Poistoilma

