

Säätöpelti

DTBVU



Tuotekuvaus

DTBVU on säätöpelti sähköisellä toimilaitteella ilmavirran säätöön.

Laite koostuu tiivisteellisestä DTU-sulkupelistä ja 24 V toimilaitteesta. Pellin asentoa säädetään 0-10 V ohjausviestillä.


Moottorissa on ylijännitesuoja ja se pysähtyy automaattisesti kun pelti on kääntynyt ääriasentoonsa. Laitteessa on asetettavat mekaaniset asennonrajoittimet. (0)2-10 V ohjausviesti vastaa pellin asentoa 0-90°.

Pellin asento voidaan vapauttaa käsikäyttöiseksi toimilaitteessa olevasta napista painamalla.


Toimilaitteen peti on sijoitettu 50 mm korkeudelle peltiosan rungosta eristämisen helpottamiseksi.

Mitat


Ø80-500

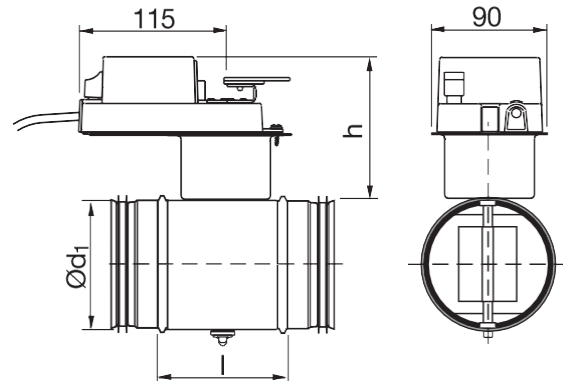

Ø630

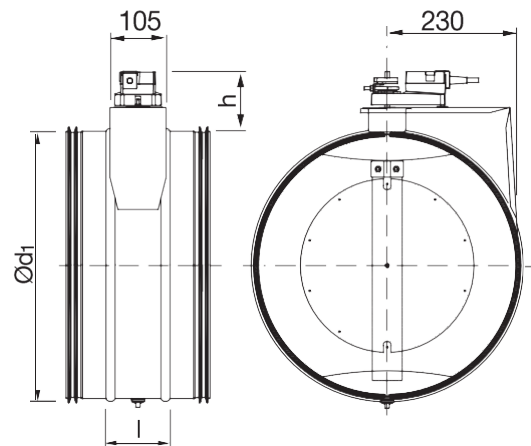

Ø710-800

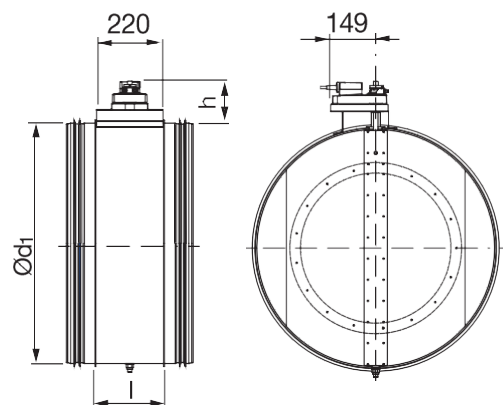

Tilausesimerkki

	DTBVU	200	24	LMSRF
Tuotetunnus				
Mitta Ød ₁				
Jännite				
Moottorityyppi				



Säätöpelti

DTBVU

Mitat

Ød ₁ nom	l [mm]	h [mm]	m [kg]	Moottorit- tyyppi	Tiiveysluokka suljetun pellin yli	Paineluokka suljettuna	Link to technical data for Belimo motors
80	100	107	1,00	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
80	100	107	1,00	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
100	100	107	1,08	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
100	100	107	1,08	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
125	100	107	1,23	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
125	100	107	1,23	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
160	100	107	1,44	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
160	100	107	1,44	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
200	100	107	1,74	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
200	100	107	1,74	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
250	100	107	2,22	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
250	100	107	2,22	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
315	100	107	2,84	LM-MOBA	4	C	LM24A-MOD
315	100	107	2,84	LM-SR-F	4	C	LM24A-SR-F
400	100	114	4,59	NM-MOBA	4	B	NM24A-MOD
400	100	114	4,59	NM-SR-F	4	B	NM24A-SR-F
500	115	114	7,29	NM-MOBA	4	B	NM24A-MOD
500	115	114	7,29	NM-SR-F	4	B	NM24A-SR-F
630	120	112	10,2	SM-MOBA	4	B	SM24A-MOD
630	120	112	10,2	SM-SR	4	B	SM24A-SR
710	230	140	19,9	GM-SR	4	A	GM24A-SR
800	230	140	22,4	GM-SR	4	A	GM24A-SR

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löydet valinta- ja mitoitusohjelmastamme [LindQST](#):stä