


Avattava suorakaidelamellivaimennin

MINKA-A

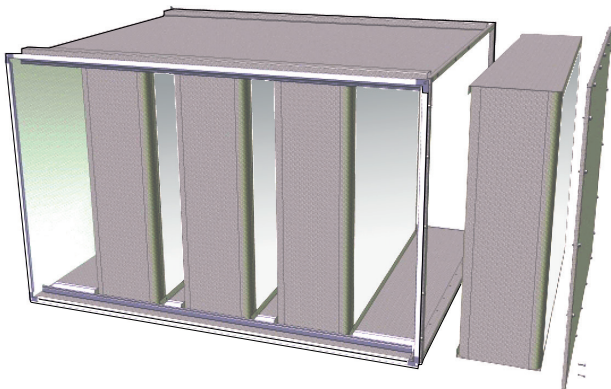

Tuotekuvaus

MINKA-A on äänenvaimennin suorakaidekanaviin. Vaimennusmateriaalina on huopapintainen mineraalivilla. Vaimennuslamellit ovat ulosvedettävissä puhdistusta tai vaihtoa varten.

Valmistusmateriaali sinkitty teräs

Liitostapavaihtoehtoina ovat: LS1, RJFPC3 20, RJFPC3 30 tai RJFPC3 40.

Vaimennuslamellit ovat varustettavissa reikäpellillä.

Vaimentimiin mahdollista saada 50 mm:n lämpöeristys (myös muita lämpöeristysvaihtoehtoja) sekä paloeristys.

Vaimennusmateriaali täyttää seuraavat palo-ominaisuudet. Paloluokka: EN1182: Syttymätön; Palonkestoluokka: EN 13501: A2.

Vaimentimen mitoitus voidaan tehdä LindQST laskentaohjelmilla. Näin voidaan optimoida vaimentimen leveys, korkeus ja pituus sekä paras mahdollinen lamellivaihtoehto tehokkaasti vaimennuksen aikaansaamiseksi.


Testattu ISO 7235 -standardin mukaisesti.

Erikoismateriaalit ja -koot, ota yhteyttä Lindabin myyntiin.

MINKA-vaimentimista on saatavissa kahta eri mallia: Perusmalli MINKA sekä avattavalla luukulla varustettu helpposti puhdistettava MINKA-A. Avattavan MINKA-A:n kokonaispituus on 150 mm pidempi kuin MINKA-vaimentimen lamellien pituus.

Mitat


MINKA-A-vaimentimen mitat ilman alumiinirunkovahvistusta ja lämpöeristystä

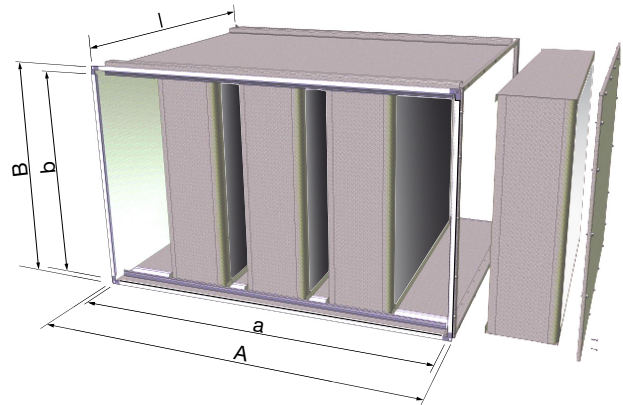

a = Leveys
A = a + 40 - 80 mm*
b = Korkeus
B = b + 40 - 80 mm*
l = Pituus

* Riippuen liitostavasta.

MINKA-A-vaimentimen mitat alumiinirunkovahvisteen kanssa

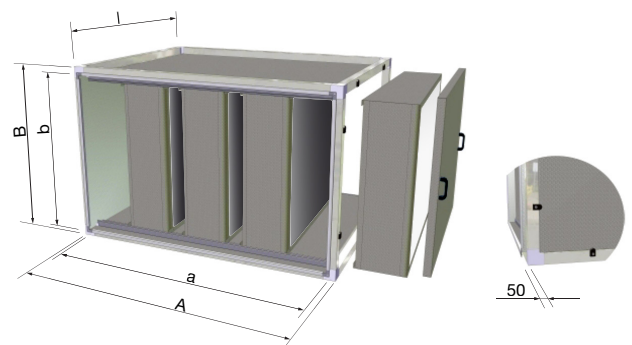

a = Leveys
A = a + 100 mm
b = Korkeus
B = b + 100 mm
l = Pituus

- Jos kokonaismitta $a + b + l > 5$ m, vaimentimet vahvistetaan alumiiniprofiilirungolla.
- Vaimentimiin on myös erikseen valittavissa runkovahvistus. Myös pienemmät vaimentimet voidaan haluttaessa valmistaa runkovahvisteisena.


Avattava suorakaidelamellivaimennin

MINKA-A

Mitat

MINKA-A -vaimentimen mitat 50 mm:n lämpöeristeen kanssa (LE50)

a = Leveys
A = a + 100 mm
b = Korkeus
B = b + 100 mm
l = Pituus

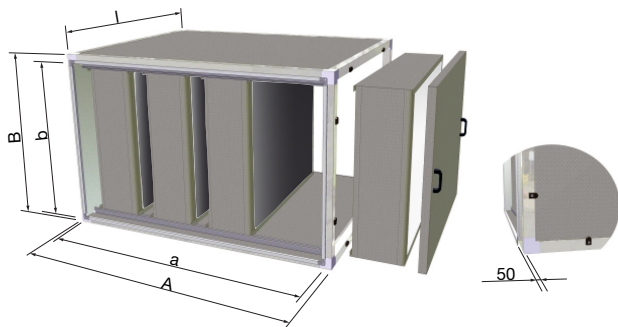

Tilauskoodi

Tuotetunnus	MINKA-A	P	a	b	l	c	d	e	f	g
Tyyppi										
Avattava MINKA-A -kanavavaimennin ulosvedettävillä mineraalivillalamelleilla										
Tuotekoodi (P)										
Mitoita LindQST- tai DIMsilencer-ohjelmalla										
Nimellimitat (a)										
Leveys (a) mm										
Min. - Max. 400 - 3000 mm										
Korkeus (b) mm										
Min. - Max. 300 - 3000 mm										
Pituus (l) mm										
Vaimentimen kokonaispituus on 150 mm pidempi kuin lamellien pituus										
Min. - Max. 500 - 3000 mm										
Liitostapa (c)										
1 = LS1										
2 = RJFPC3 20										
3 = RJFPC3 30										
4 = RJFPC3 40										
Lämpöeristys (d)										
0 = Ilman lämpöeristystä										
LE50 = 50 mm:n lämpöeristys										
Lamellien suojaus (e)										
0 = Ilman reikäpeltiä										
E = Reikäpelti (d)										
Frame (f) = Runko (f)										
0 = Ilman runkovahvistusta										
R = Runkovahvistus										
Luukun käsisyys (g)										
V = Vasen										
O = Oikea										
Luukun käsisyys määräytyy ilmavirran suunnan mukaan vaimentimen huoltopuolelta katsottuna										

Example: MINKA-A - 4005 - 900 x 600 - 1350 - 1 - 0 - 0 - 0 - V