


Päätelaite poistoilmalle

EXAD

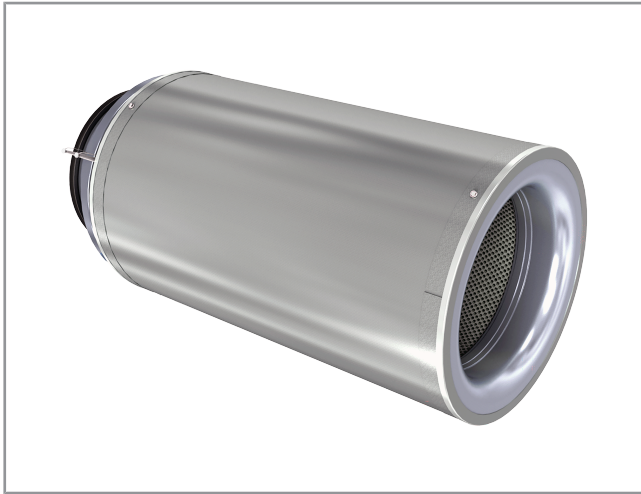


Tuotekuvaus


EXAD on poistoilmalle tarkoitettu päätelaite, joka koostuu EKOSI-säätöpellistä, äänenvaimentimesta Acutec® vaimennusmateriaalilla ja imukartiosta. Saatavissa olevat koot Ø 250, Ø 315 ja Ø 400 mm.

EXAD on suurien ilmavirtojen poistoilmalaite ja sen suositeltu toiminta-alue on 50-600 l/s. EXAD soveltuu erinomaisesti teollisuus, varasto, urheilu- ja messuhallien, sekä kauppakeskusten poistoilmalaitteeksi.

Suojaverkko saatavissa lisävarusteena.

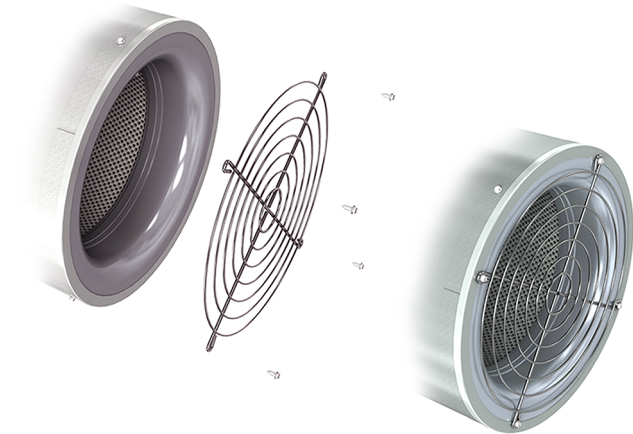

Mitat ja äänitiedot

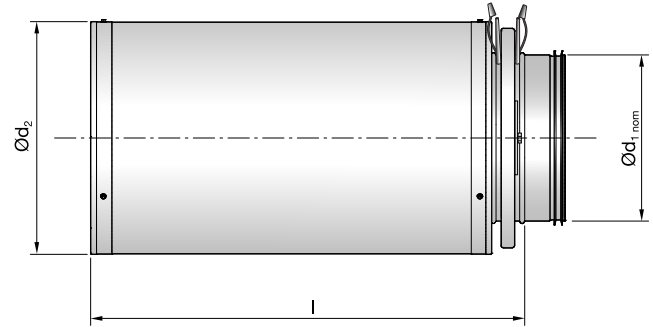

Ød ₁ nom	l mm	Ød ₂ mm	Eristevävyys mm	m kg
250	720	357	50	9,40
315	725	422	50	11,3
400	745	565	80	16,3

Äänenvaimennus

Laitteen vaimennus kanavasta huoneeseen sisältäen päätevaimennuksen.

Ød ₁ nom	Vaimennus [dB] keskitäajuuksella [Hz]							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
250	15	20	14	21	16	18	14	12
315	9	14	11	13	15	16	12	13
400	11	10	12	12	14	12	14	13

EKOSI-säätöpelti

EXAD on varustettu EKOSI iris-säätöpellillä.

EKOSI-säätöpellissä on kahva ilmavirran säätämiseen sekä kiinteä mittaustaite, joka takaa tarkat ilmavirran mittaukset.

Tarkemmat tiedot löytyvät EKOSI:n tuotesivulta.



Tuotekoodi

Tuotetunnus EXAD	EXAD
Liitoskoko Ød1 Ød ₁ nom = 250-400 mm	d
Lisävaruste suojaverkko 0 = Ei suojaverkkoa N = Suojaverkko	0/N

Esimerkki: EXAD-d-N

Materiaalit and pintakäsittely

EXAD valmistetaan vakiona sinkitystä pellistä.

Tarvittaessa voidaan toimittaa maalattuna.


EXAD voidaan puhdistaa nylonharjalla muun kanaviston puhdistuksen yhteydessä. Ulkopuoli suositellaan pyyhittäväksi kostealla liinalla.

Päätelaite poistoilmalle


EXAD

Tekniset tiedot

EXAD-250

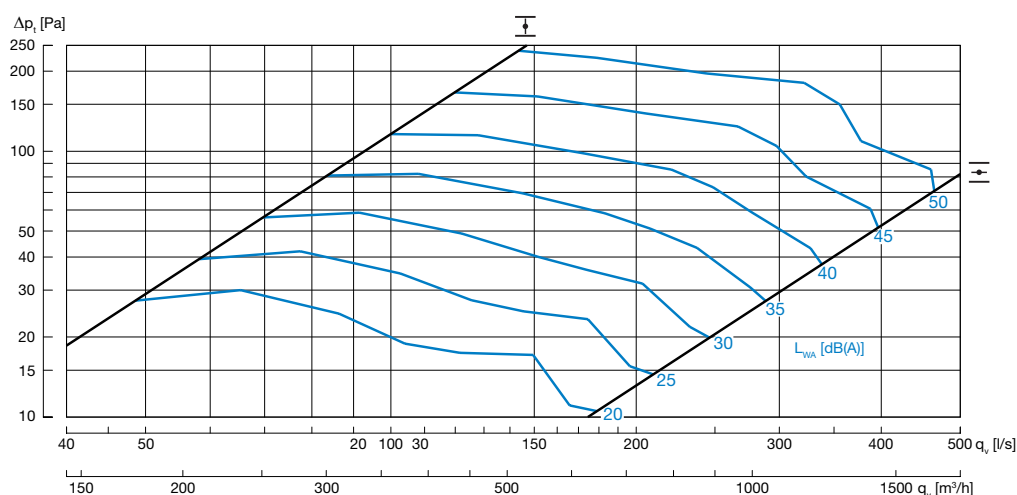

EXAD-315

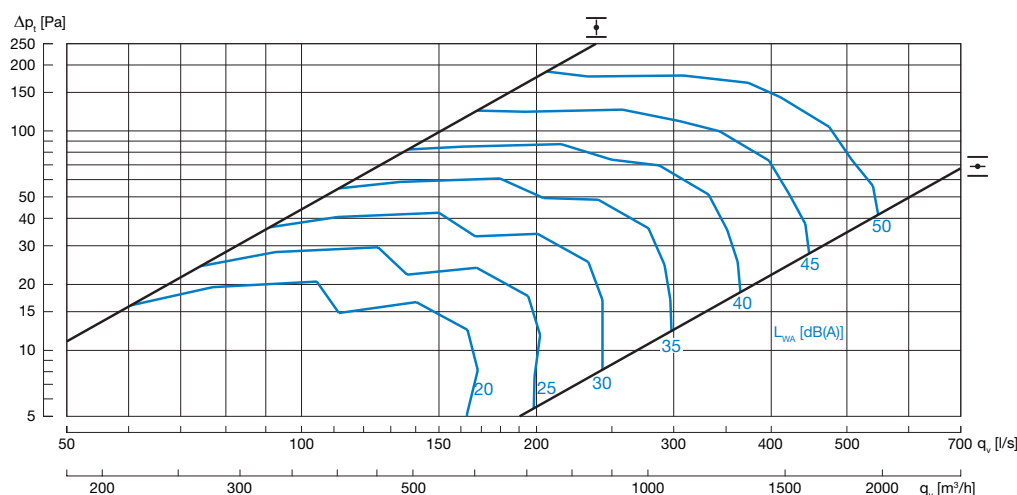

EXAD-400

