Kattoläpiviennit

TGKOMR



Tuotekuvaus

Kattoläpivienti yhdistelmälaitteelle HKOMR on varustettu 50 mm palo- tai kondenssieristeellä.

Liitettäessä pyöreään kanavaan käytetään kahta alaliitosta TGKOMR-NA.

Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä Z275. Voidaan toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä 1.4301, haponkestävästä teräksestä 1.4404, sinkki-magnesium-pinnoitettuna tai maalattuna.

Tilauksesta myös maalattuna. Toimitetaan kahdella kiinnitysprofiililla erilaisille kattokaltevuuksille. Laite on varustettu LS-kanavaliitoksilla

Tilausesimerkki


Tuotetunnus	TGKOMR
Koko	3
Eristetyyppi	1
1. Palosuojaus 50 mm	
2. Kondenssi 50 mm	
Eristyksen sisäverhous	2
1. Sinkitty teräslevy	
2. Sinkitty reikälevy	
5. 1.4404	
6. Rei'itys 1.4404	
7. Ei sisäverhousta. (Toimii vain kondenssieristeenä)	
8. Ruostumaton teräs 1.4301	
9. Sinkki-magnesium ZM310	
Ulkopuolinen materiaali	1
1. Sinkitty teräslevy	
3. 1.4404	
4. Ruostumaton teräs 1.4301	
5. Sinkki-magnesium ZM310	

Tilausesimerkki: TGKOMR-3-1-2-1

Kattoläpiviennit

TGKOMR

Mitat

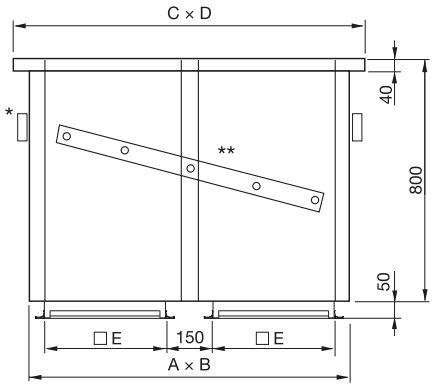


Koko	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m kg
2	650	300	740	390	200	32,5
3	850	400	940	490	300	43,5
4	1050	500	1140	590	400	54,3
5	1250	600	1340	690	500	72,4
6	1450	700	1540	790	600	84,5
8	1850	900	1940	990	800	113
10	2250	1100	2340	1190	1000	138
12	2650	1300	2740	1390	1200	190
14	3050	1500	3140	1590	1400	251

Asennusaukko = (A + 20) × (B + 20).
* ja ** ovat kiinnikkeiden vaihtoehtoiset sijoituskohdat.

TGKOMR-NA

- Alaliitos

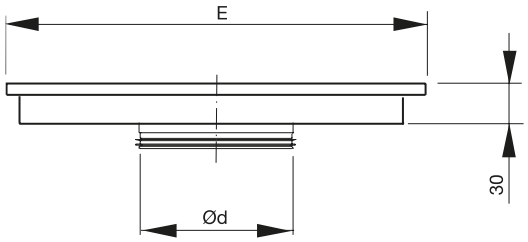

Lisävarusteet

Alempi liitos	
Tuotetunnus	TGKOMR-NA
Koko	3
Liitoskoko	125
Materiaali	1
1. Sinkitty teräslevy	
3. 1.4404	
4. Ruostumaton teräs 1.4301	
5. Sinkki-magnesium ZM310	

Tilausesimerkki: TGKOMR-NA-3-125-1